



CODIGO 0 en RI

- Código 0 es una vela de proa cuyo ancho a mitad de la vela, está entre el 55%, y el 75% del pujamen de la vela

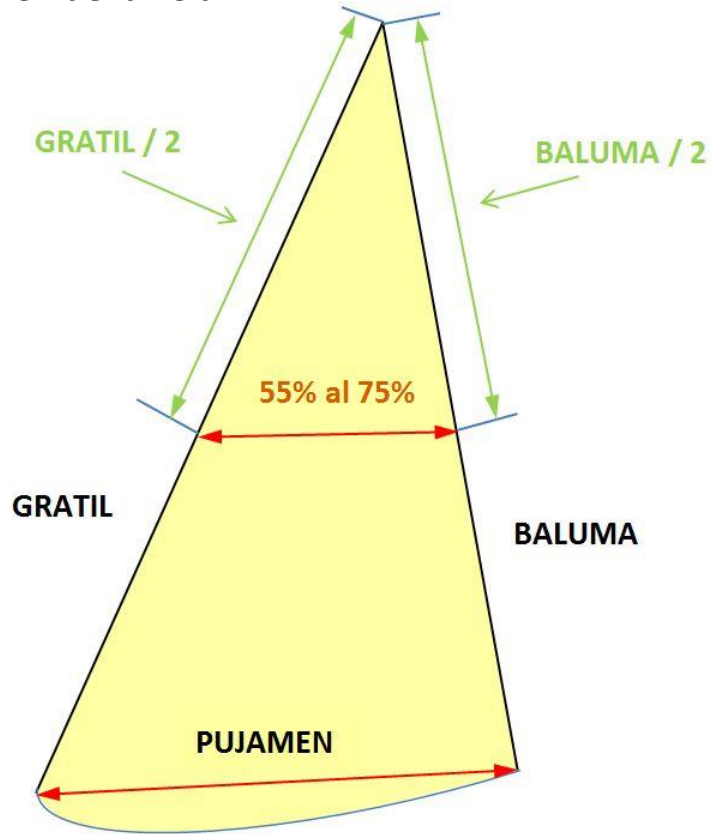

y se calculará y medirá como un génova:

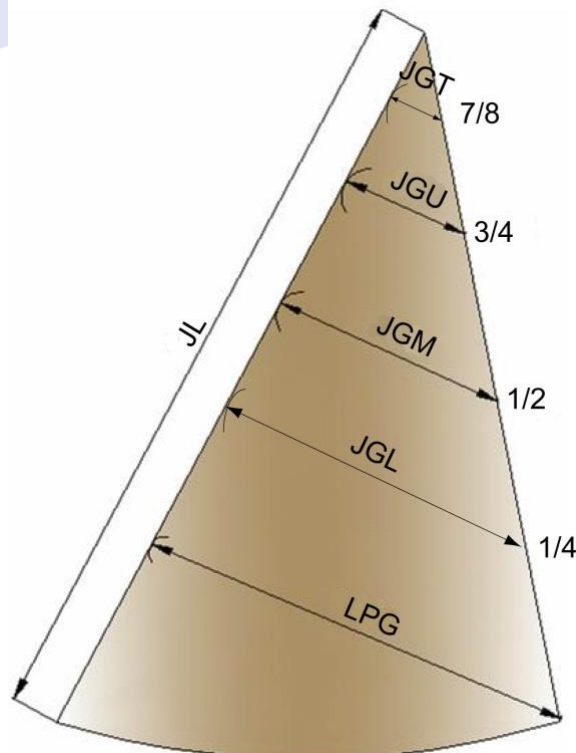

pero en el inventario de velas de a bordo, contara como espinaker asimétrico.

- Los códigos 0 tendrán que ser declarados en el certificado.
- Si la única vela de portantes (espis simétricos y asimétricos) es un código 0, su área **SE** declarará como espinaker asimétrico.
- El área del Código 0 **NO** podrá superar el área del espinaker (simétrico u asimétrico) más grande de abordo.
- Los Código 0 **NO** se podrán utilizar en tramos de ceñida, ángulos reales inferiores a 55º, ni se podrá virar por avante con ellos.
- El código 0 **SERA** siempre volante y no podrá tener mosquetones, ni la relinga podrá tener un cable de acero o similar, para poder ser relingado como un génova.



VELAS DE PROA

VELAS DE PROA		
Velas de ceñida	Ancho a mitad de la vela < 55% del pujamen	Genovas y foques
Velas de portantes	Ancho a mitad de la vela 55% a 75% del pujamen	Código 0
	Ancho a mitad de la vela > 75% del pujamen	Espinakers simétricos y Espinakers asimétricos

Comité Técnico RI

Febrero-2015